
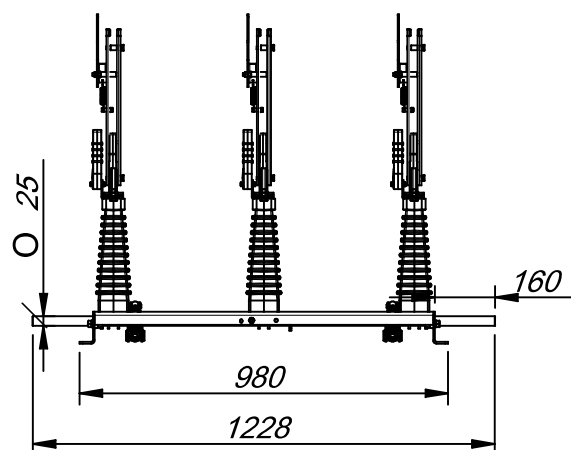
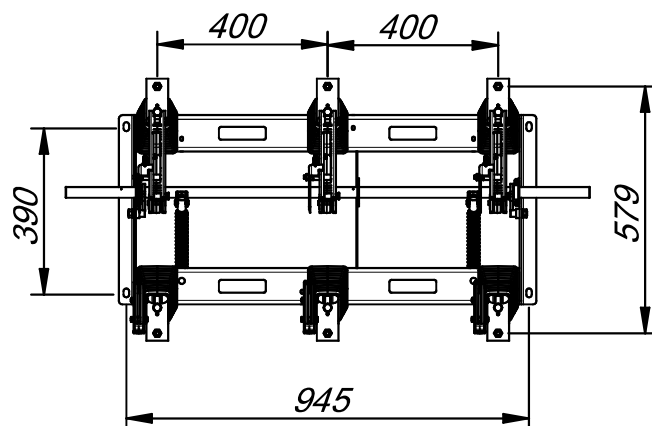


Classe 36kV - Uso Interno Manobra com Carga sem Base para Fusíveis HH RCS-30

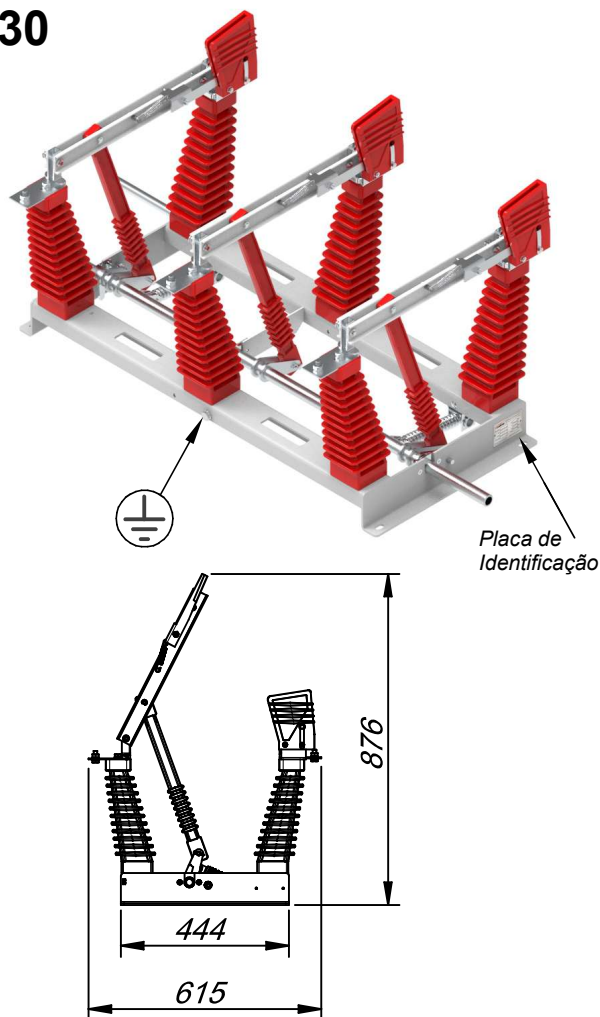

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo:	RCS-30
Aplicação:	Manobra com Carga / sem Base para Fusíveis HH
Acionamento	Manual por meio de punho ou vara de manobra
Uso:	Interior
Frequência Industrial (f)	60 Hz
Tensão nominal eficaz (Ur):	36,2 / 38 kV
Tensão suportável nominal de curta duração 60HZ (Ud)	70 kV (Contatos fechados) / 80 kV (Contatos abertos)
Tensão suportável nominal de impulso atmosférico (Up)	170 kV (Contatos fechados) / 195 kV (Contatos abertos)
Corrente nominal de regime contínuo (Ir):	400A
Corrente suportável nominal de curta duração (Ik):	16kA
Valor de crista da corrente suportável nominal (Ip):	2,6 x Ik
Duração nominal do curto-circuito (tk):	1s
Massa (M):	43,2Kg
Normas Técnicas:	NBR IE C 60694/06 e NBR IE C 62 271-102/06

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Estrutura em chapa de aço pintada eletrostaticamente cinza mun sell N6,5
- Isoladores do tipo suporte produzidos em resina epóxi vermelha
- Contatos elétricos em cobre eletrolítico banhados em estanho
- Parafusos, Porcas, Arruelas e Insertos em aço galvanizado
- Acessórios: Punho de manobras, prolongadores de eixo, bloqueio tipo kirk com fechadura Yale, contatos auxiliares NA e/ ou NF (max. 4 contatos)

Dimensões e massa aproximados (06/2025)

Dados orientativos, sujeito a alteração sem prévio aviso

Rua Lindor de Souza Leite, 1181

Parque Cidade Nova - CEP 13845-405 - Mogi Guaçu - SP

Tel: (19) 3818-5858 Fax (19) 3818-4290 | email: comercial@rehtom.com.br