




Classe 24,2/25,8 - Uso interno
 Fusível HH limitador de corrente
RFH-A8/B8

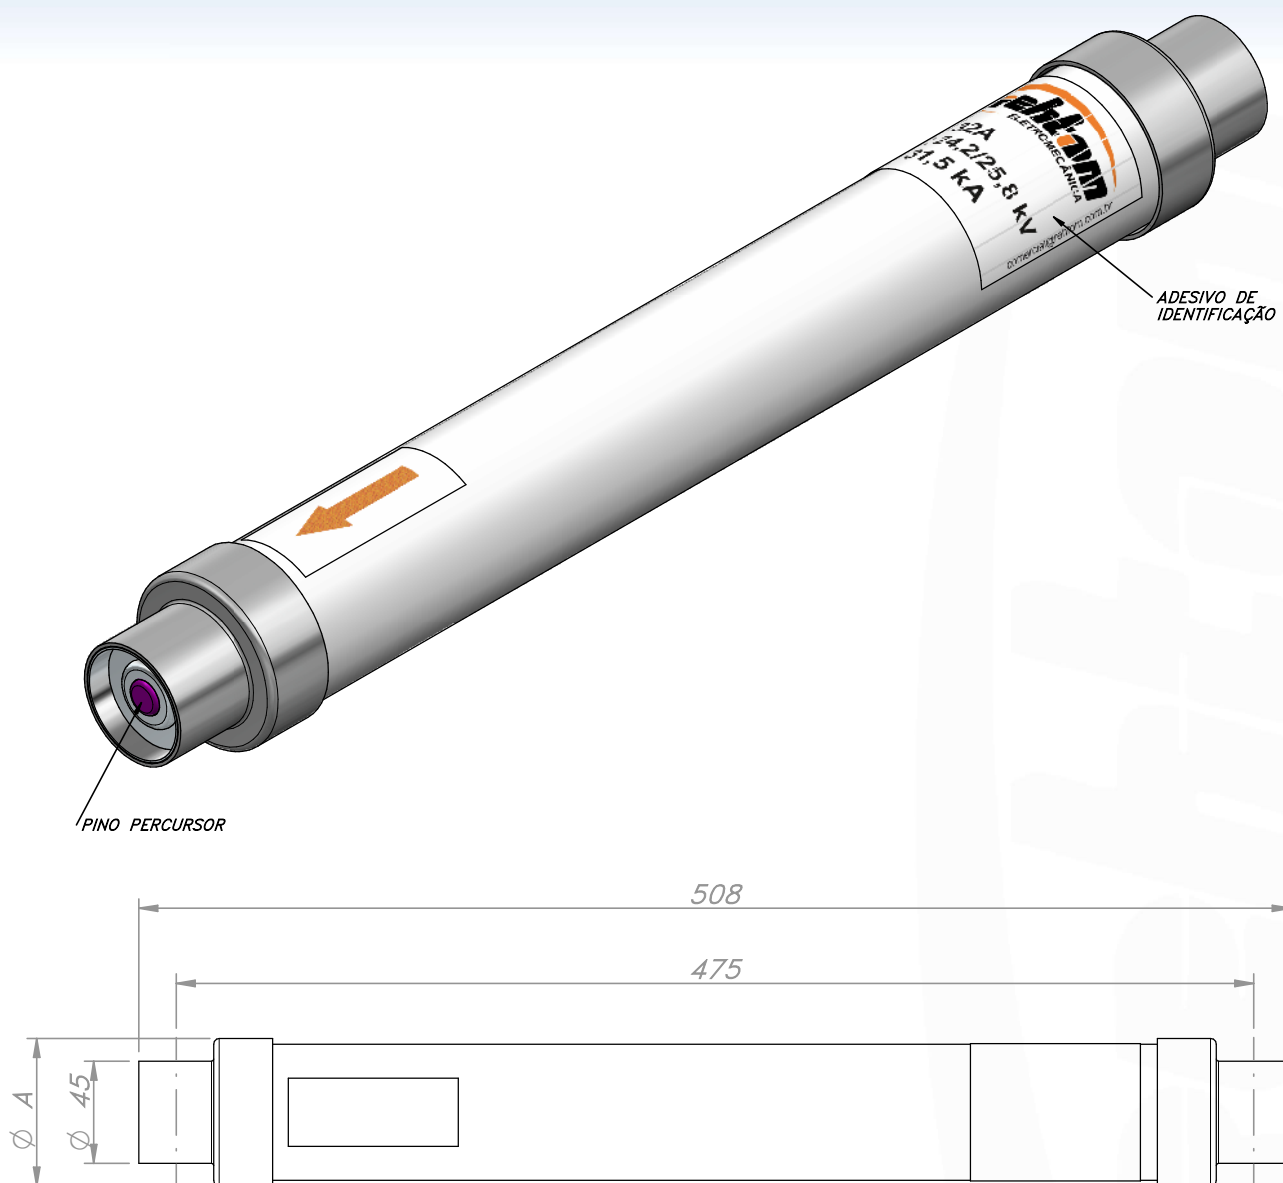

Modelo	Cota A
RFH-A8	65
RFH-B8	76

Especificações técnicas	
Modelo:	RFH-A8/B8
Uso :	Interior
Frequência (f):	60 Hz
Tensão Máxima (U _{max}):	24,2/25,8kV
Nível de isolamento (NI):	50/125/-kV
Normas Técnicas:	ABNT NBR IEC 60694:2006

Classe 15/17,5 - Uso interno
 Fusível HH limitador de corrente
RFH-A6/B6

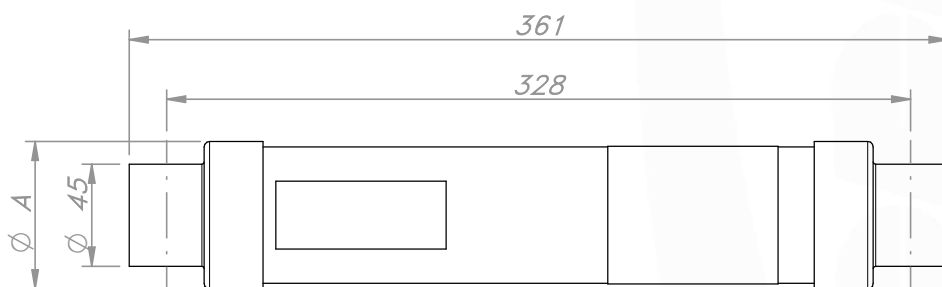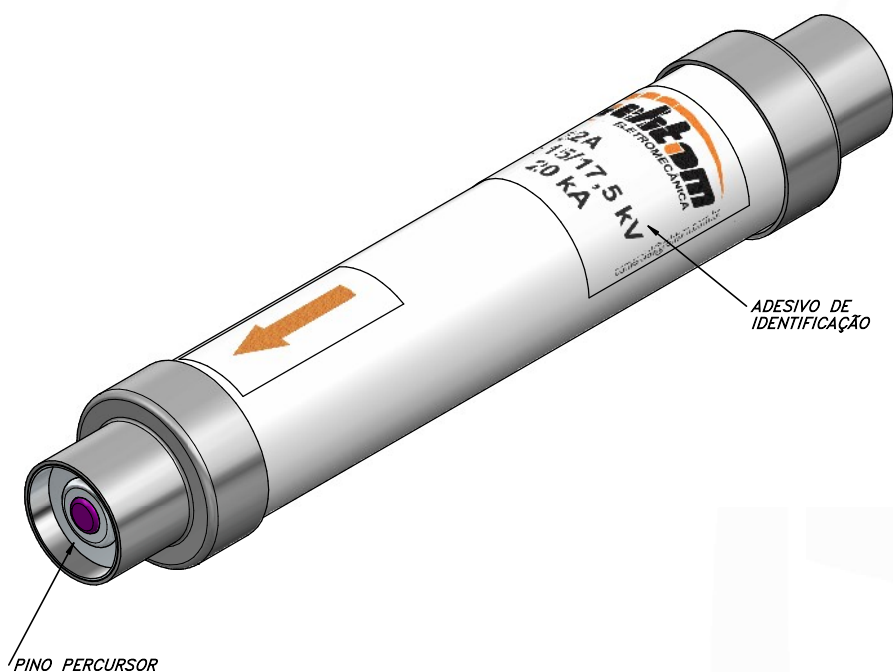

Modelo	Cota A
RFH-A6	65
RFH-B6	76

Especificações técnicas	
Modelo:	RFH-A6/B6
Uso :	Interior
Frequência (f):	60 Hz
Tensão Máxima (U _{max}):	15/17,5kV
Nível de isolamento (NI):	38/95/-kV
Normas Técnicas:	ABNT NBR IEC 60694:2006