


## Classe 24,2/25,8kV - Uso Interno Isolador Pedestal Capacitivo RIC-20

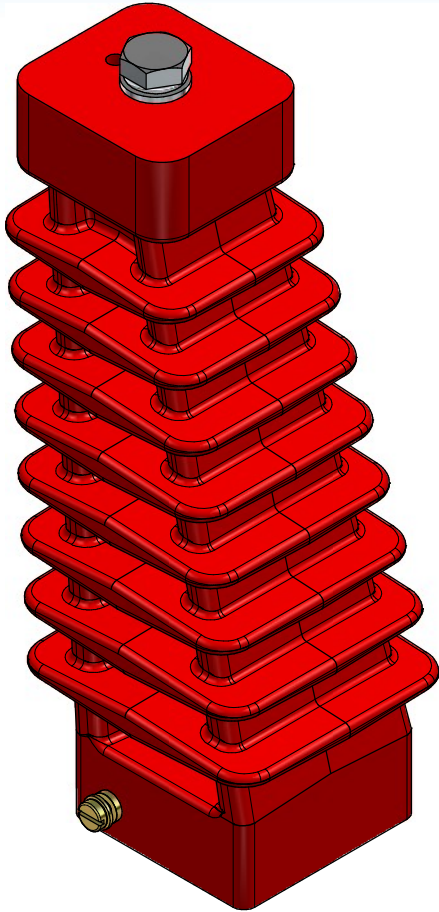

INSERTO DE  
LATÃO  
M10 ∇ 20mm

55

60

220

INSERTO DE  
LATÃO  
M5 ∇ 12mm

65

INSERTO DE  
FERRO  
M12 ∇ 20mm

33

### Especificações técnicas

Modelo:	RIC-20
Uso :	Interior
Frequência (f):	60 Hz
Tensão Máxima (U <sub>max</sub> ):	24,2/25,8kV
Nível de isolamento (NI):	50/125/-kV
Capacitância:	100pF
Corrente Máxima:	0,6mA(Sistema diretamente aterrado, ddp de U <sub>max</sub> /r3)
Descargas Parciais (DP):	< 20pC (em 24,2kV)
Classe de temperatura:	B
Peso:	1,5 Kg
Normas Técnicas:	ABNT NBR IEC 60694:2007

